


## Montageanweisung für Unterlage Rippenheizrohr

### Unterlage für infera Rippenheizrohr

Typ: IRR-U/..  
 Montage: ortsfest  
 Einsatzbereich: in Kirchen, nach DIN 4701, Raumtemperatur bis max. 15°C  
 Oberfläche: Stahlblech pulverbeschichtet  
 RAL9010 oder RAL1019  
 Breite: 160 mm  
 Höhe: 12 mm

Seitenansicht:

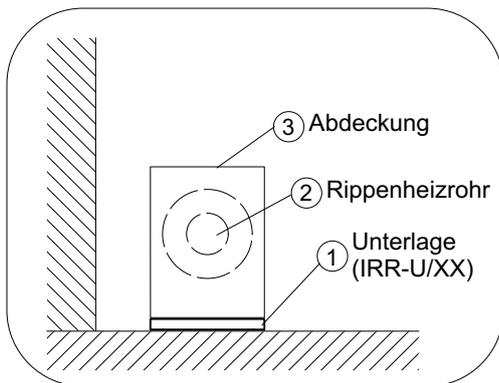

Folgende Typen sind lieferbar:

Typ	Maße (LxBxHöhe)(mm)	zugehöriger Heizkörper
IRR-U/7,5	775x160x12	IRR 100/7,5
IRR-U/10	1025x160x12	IRR 200/10
IRR-U/15	1525x160x12	IRR 300/15
IRR-U/20	2025x160x12	IRR 400/20
IRR-U/25	2525x160x12	IRR 500/20


Die infera Unterlage kann in der Regel direkt auf Holz montiert werden (bei tragfähigem Untergrund). Die Unterlage wird zwischen der Boden und Heizgerät montiert. Zuerst wird die Unterlage montiert. Die Unterlage wird mit Schrauben befestigt, auf genügend große Schraubenlänge ist zu achten (min 20mm). Schraubenkopfgröße so wählen, das der Schraubenkopf durch das vordere Loch (d=9mm) durchgeht. Es ist auf die Lagerichtigkeit zu achten, die Befestigungslöcher für das Heizgerät sind asymmetrisch.

Nun kann der Heizkörper, mit den mitgelieferten Schrauben mit Unterlegscheiben, befestigt werden. Nach dem elektrischen Anschluß des Heizgeräts, kann die Abdeckung (Option) montiert werden

Um die Montage zur erleichtern, sind an der Abdeckung zwei unterschiedliche Befestigungslöcher. Das Langloch wird zur Wandseite ausgerichtet, das Schlüsselloch zur Raumseite. Zuerst wird die Sechskantschraube mit Distanzscheibe auf der Unterlage montiert und angezogen, dann werden die vorderen Schrauben angesetzt und leicht angedreht. Nun kann die Abdeckung über das Heizgerät geschoben werden. Durch ein Verschieben der Abdeckung von vorne nach hinten wird die Abdeckung in die Langlöcher eingeführt und vorne über die Schlüssellocher lagerichtig fixiert. Durch festziehen der Sechskantschrauben mit einem Gabelschlüssel Gr.8 wird die Montage abgeschlossen. Die Abdeckung in den Langlöchern bleibt lose.

Bei der Montage des Heizgeräts und der Unterlage darf die Längendehnung nicht behindert werden. Bitte rufen Sie uns im Zweifelsfall an. Wir unterbreiten Ihnen gerne einen Einbauvorschlag.

Zeichnung:

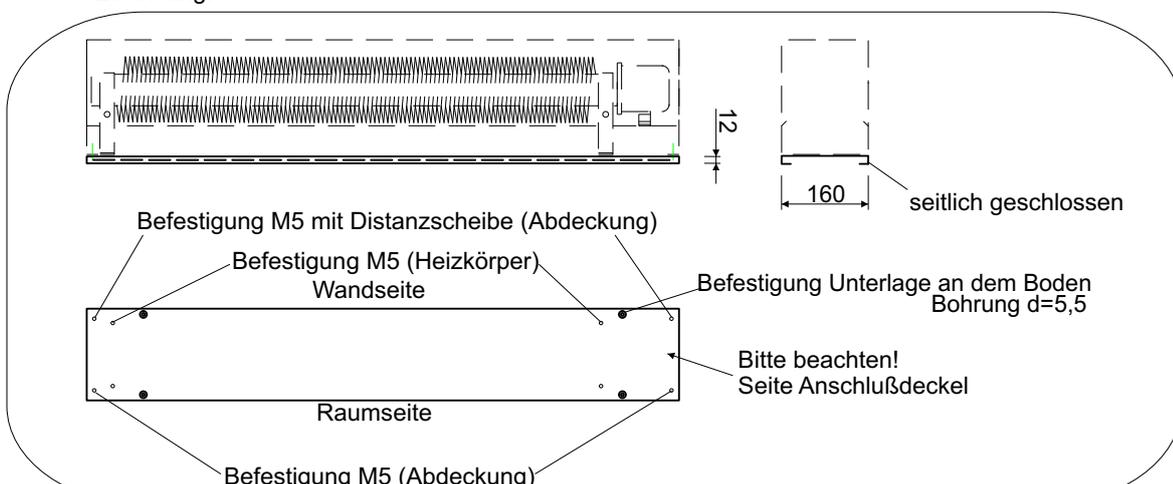

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 26.06.2017).IRR\_U\_MONTAGEANL.DES

infera Elektroheiztechnik GmbH, 72519 Veringenstadt, Tel.: 07577/93 279-0, Fax.: 07577/93 279-29